

elbaC Cable
 ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage




x24




x4



Câblage

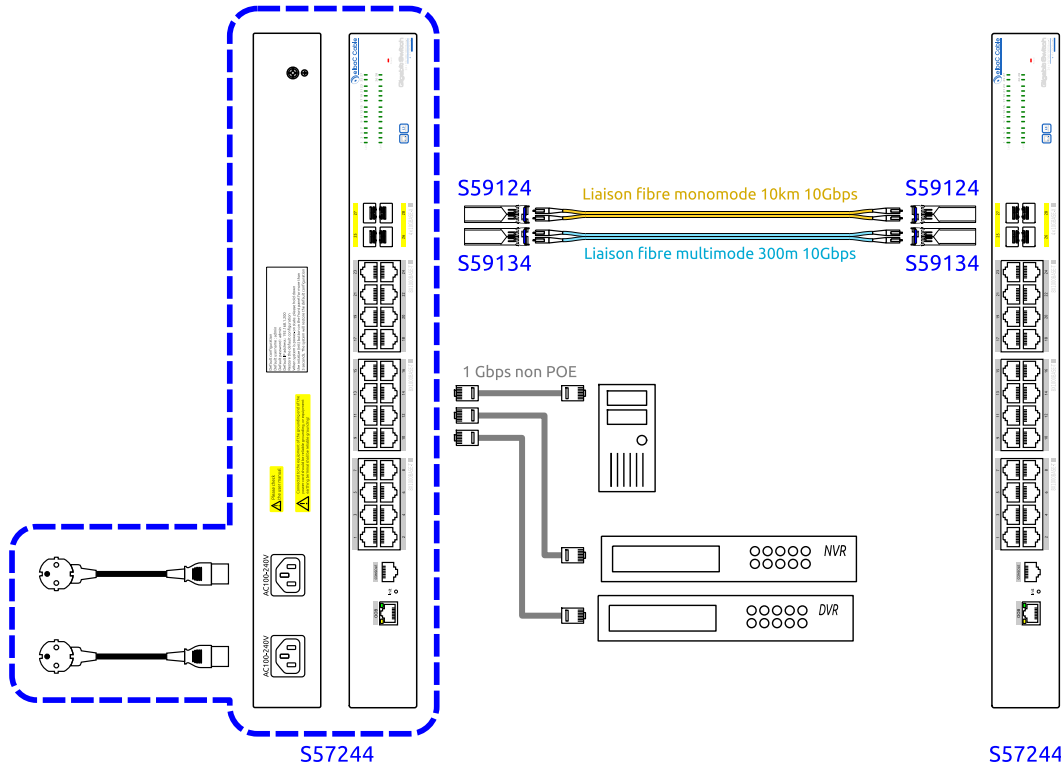

Faces avant et arrière

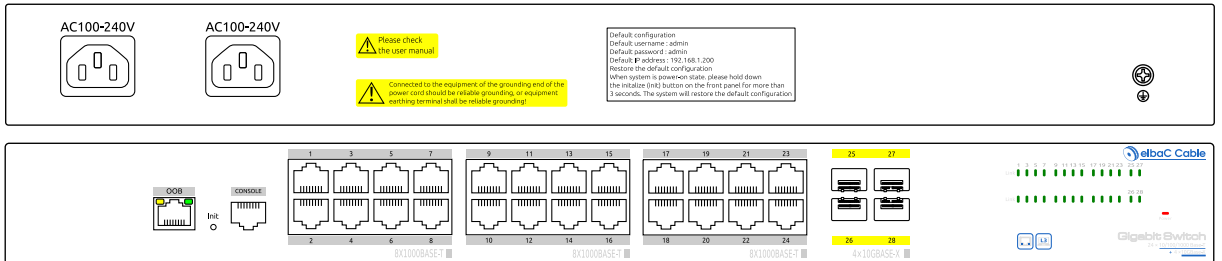

Normes


Directive européenne 2011/65/EU
 Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Éléments fournis




x2



x1



x1


**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr






Caractéristiques électriques et mécaniques

S57244-00		
Alimentation	Type	2 Blocs d'alimentation internes, redondants
	Entrée	Fiche européenne : 100-240V 50/60Hz Cordon 230V IEC C13 fourni
Consommation interne		60W
Ethernet	Vitesse	Ports 1-24 : 24 x 10/100/1000 Base-T Ports 25-28 : 4 SFP x 1000/ 10G Base-X Commutation des SFP 1000/10G dans l'interface web.
	Distance	Port 1-24 : 0-100 m Port 25-28 : Tout dépend du modèle SFP
Management L2	Principales fonctions	VLAN (4K VLAN / 802.1Q / QinQ / GVRP / protocol) QoS (802.1p / DSCP) Gestion du multicast SNMP / IGMP / MLD liaison IP / MAC / port / VLAN isolation et limitation de débit par port STP / RTSP / Fast-Ring Agrégation de liens LLDP ALC (source et destination MAC / IP) Statistique de trafic Statistique des adresses MAC Journaux des modifications et connexions Mise à jour FTP / HTTP Gestion des utilisateurs et de leurs droits Sauvegarde de la configuration
Management L3	Principales fonctions	route IP v4 RIP v1/v2 sur IP v4 OSPF v1/v2 ARP statique (ajout / suppression / forçage) NDAdd (ajout / suppression / forçage) VIRRP v1/v2/v3 route virtuelle redondante IGMP v1/v2/v3 (IP v4), MLD (IP v6) DHCP (client et serveur) Relais et répéteur DHCP Contrôle des transferts en duplex.
Commutation	Norme Ethernet	802.3u - 802.3 ab - 802.3Z - 802.3X 802.1Q - 802.1p - 802.2.3ad - 802.1D - 802.1X
	Capacité d'échange	128 Gbps / 96 Mpps
	MAC	16 K
	Mémoire tampon	12 Mb

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques**

Indicateurs lumineux	Alimentation	1 led rouge	
	Port RJ45	Pas de led à même le port	
	Transmission de paquets	1 led verte par port à gauche de la facade	
Protection électrique	Électrostatique	IEC 61000-4-2	
	Parafoudre	IEC 61000-4-5 Niveau 3 6KV	
Environnement d'installation	Température de fonctionnement	-10°C à 50°C	
	Température de stockage	-40°C à 85°C	
	Humidité	0 à 95% sans condensation	
	Dissipation thermique	< 30 W	
Dimension :		Largeur 442 × profondeur 320 × hauteur 44.5 mm	
Matière boîtier :		Feuillard acier galvanisé noir	
Poids :		4.35 kgs	

Notes